



Instrukcja konserwacji

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE


Przygotowanie i zapobieganie zniszczeniu

Trwałość i piękny wygląd wykładzin Workstep są uzależnione od wyboru wykładzin o odpowiednich właściwościach i kolorze.

Do pomieszczeń, w których często się chodzi, najlepiej wybrać ciemniejsze kolory. Wówczas zabrudzenia wykładziny nie będą tak widoczne.

Obszar wejściowy

Ochrona wykładziny we wnętrzu rozpoczyna się od właściwego zabezpieczenia wejścia. 80% zanieczyszczeń wnoszonych jest na butach, w związku z czym zaleca się przygotowanie skutecznego i odpowiednio długiego obszaru wejściowego (co najmniej 9 metrów), w miejscach, do których ludzie wchodzi z zewnątrz lub z silnie zabrudzonych stref. Zalecane jest stosowanie profesjonalnych mat czyszczących

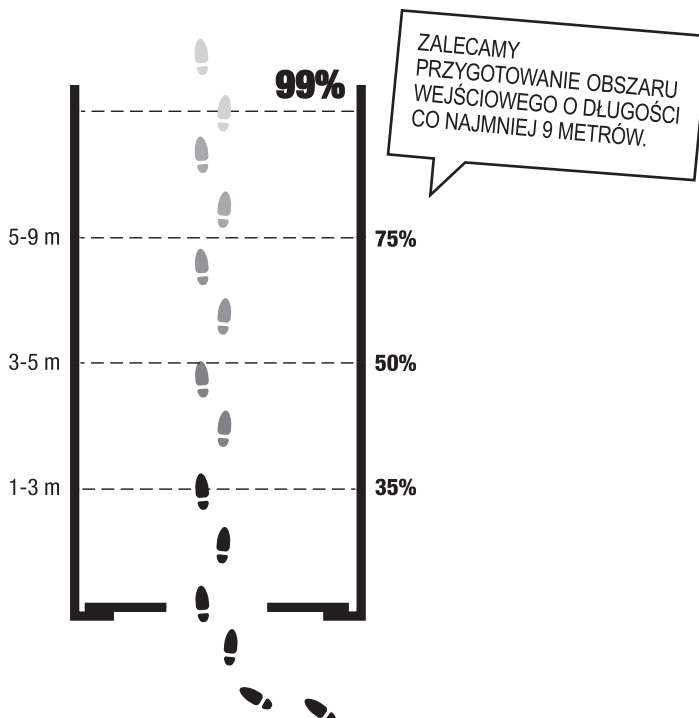

CZYSZCZENIE RUTYNOWE

Czyszczenie codzienne

Podstawą codziennego czyszczenia jest odkurzanie za pomocą końcówki z walcową szczotką obrotową. W ten sposób z wykładziny można usunąć około 80% zanieczyszczeń. Odkurzacz z walcową szczotką obrotową pozwala też zachować właściwy wygląd runa wykładziny w płytkach. Należy też pamiętać, aby regularnie wymieniać worek w odkurzaczu.

Częstotliwość odkurzania zależy od natężenia ruchu i stopnia zanieczyszczenia wykładziny:

- Bardzo duże natężenie ruchu: 1 raz dziennie
- Duże natężenie ruchu: 2-3 razy w tygodniu
- Normalne natężenie ruchu: 1 raz w tygodniu

UWAGA: użycie do czyszczenia szczotek tarczowych może źle wpłynąć na wygląd runa płytek dywanowych.

CZYSZCZENIE
POMIESZCZENIE
POZYTYWNE
WPŁYWA NA
SAMOPOCZUCIE

USUWANIE PLAM

Usuwanie plam

Zalecamy natychmiastowe odplamianie, ponieważ stare plamy są o wiele trudniejsze do usunięcia. Należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

- usuwaj zanieczyszczenia stałe za pomocą łyżki lub szpatułki;
- usuwaj płyny za pomocą czystej białej ściereczki lub bibuły;
- do usuwania plam używaj zawsze czystej, wilgotnej szmatki;
- czyść, zaczynając od krawędzi plamy w kierunku jej środka, zgodnie z ułożeniem runa;
- tarcie ściereczką po plamie jest zabronione – plamę czyścimy przygniatając chłonną ściereczkę do plamy. Działanie prowadzimy do skutku.

Podczas usuwania plam należy postępować zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na opakowaniu produktu czyszczącego. Należy zawsze stosować produkty o neutralnym pH i unikać środków zawierających chlor (np. wybielaczy) lub agresywne chemicznie utleniacze. Zalecamy przetestowanie środka w mało widocznym miejscu, aby sprawdzić, jak wpływa na kolor i trwałość materiału.

Usuwanie plam spowodowanych przez substancje płynne na bazie wody

Spryskaj wykładzinę środkiem do czyszczenia. Nie używaj środka, jeśli po przyłożeniu szmatki pozostanie na niej zabarwienie z wykładziny. Następnie użyj środka do czyszczenia na sucho, stosując się do następujących kroków:

- 1 Po częściowym lub prawie całkowitym usunięciu zaschniętej plamy, delikatnie przygnieć ją czystą, wilgotną ściereczką. Następnie usuń resztę zanieczyszczenia za pomocą niewielkiej ilości środka do czyszczenia na sucho. Rozprowadź środek delikatnie na plamie za pomocą ręcznej szczotki.
- 2 Poczekać 15-30 minut aż miejsce przeschnie, a następnie wetrzyj środek ponownie przy pomocy ręcznej szczotki. Jeśli środek czyszczący przyczepia się do wykładziny, należy delikatnie wyszczotkować zaplamione miejsce i wyczyścić je odkurzaczem. W razie potrzeby należy powtórzyć powyższe kroki.

Usuwanie plam spowodowanych przez substancje oleiste

Aby usunąć plamy z substancji z olejem, takich jak farba, tłuszcz, smoła, asfalt itp. użyj specjalistycznych środków do usuwania tego rodzaju plam z wykładzin. Rozpyl środek na czystą, białą ściereczkę i przygnieć ją do wykładziny. Nie stosuj środka, jeśli wykładzina pozostawia na ściereczce zabarwienie. Następnie użyj środka odplamiającego w następujący sposób:

- 1 Delikatnie przygniatąj od krawędzi plamy w kierunku jej środka. Powtarzaj procedurę do chwili usunięcia plamy. Po czyszczeniu chemicznym, przetrzyj miejsce po plamie wodą, aby usunąć pozostałości środka czyszczącego. Zabezpiecz wyczyszczone miejsce do czasu jego wyschnięcia.
- 2 Następnie wyczyść za pomocą środka do czyszczenia na sucho w sposób opisany w części dotyczącej „plam spowodowanych przez substancje płynne na bazie wody”.

Usuwanie zaschniętych i uporczywych plam

Trudne do usunięcia plamy, spowodowane np. przez rdzę, lakier, kawę, gumę do żucia i napoje, wymagają specjalistycznego czyszczenia (patrz tabela usuwania plam). Jeśli uporczywa plama okaże się być niemożliwa do usunięcia, należy skontaktować się ze specjalistą, który użyje odpowiednich środków i postara się uniknąć uszkodzenia wykładziny.

| PLAMA | CZYSZCZENIE |
|---|---|
| Kawa, herbata, napoje i wino, krew, mocz i wymiociny | Elementy stałe usuń szpatułką. Zmocz ręcznik w zimnej wodzie i odsącz za jego pomocą płyn z plamy. powtarzaj do czasu usunięcia całego płynu. Po wyschnięciu wykładziny spryskaj zaplamione miejsce środkiem do usuwania plam z kryształkami Crystal Spot Remover® i usuń brud za pomocą specjalnego narzędzia Spotting Tool® (ręcznej packi z otworami). |
| Żywność i owoce | Usuń wszystkie dające się zebrać fragmenty za pomocą łyżeczki. Rozpyl środek do usuwania plam z kryształkami. Usuń brud za pomocą specjalnego narzędzia Spotting Tool®. |
| Guma do żucia | Spryskaj plamę zamrażaczem do gum. Zdrap gumę do żucia za pomocą łyżeczki. Następnie przetrzyj plamę za pomocą niewielkiej ilości środka do usuwania smarów i olejów Oil & Grease® naniesionego na suchą ściereczkę. |
| Pasta do butów | Nanieś niewielką ilość środka do usuwania smarów i olejów Oil & Grease® na suchą ściereczkę i delikatnie zetrzyj plamę. Następnie spryskaj plamę środkiem do usuwania plam z kryształkami Crystal Spot Remover® i usuń brud za pomocą specjalnego narzędzia Spotting Tool®. |
| Naklejki, farba, uszczelniacz i klej | (Usuń naklejkę) poczekaj aż (pozostała) część zanieczyszczenia wyschnie i zdrap ją za pomocą łyżeczki. Nanieś niewielką ilość środka do usuwania oleju i smaru Oil & Grease® na suchą szmatkę i delikatnie wgnieć w plamę. Spryskaj plamę środkiem do usuwania plam z kryształkami Crystal Spot Remover® i usuń ją za pomocą narzędzia Spotting Tool®. |

SPECJALISTYCZNE SPOSOBY CZYSZCZENIA

Celem stosowania specjalistycznych metod czyszczenia jest utrzymanie czystości wykładziny przy zachowaniu jednorodnego wyglądu. Metoda ta polega przede wszystkim na częstym unoszeniu i delikatnym zwilżaniu runa w celu usunięcia przyklejonych pozostałości lub trudnych do pozbycia się plam, które mogą powodować przyczepianie się brudu do włókien wykładziny.

Zalecamy wykonywanie specjalistycznej metody czyszczenia 2-3 razy do roku, w zależności od natężenia ruchu i stopnia zanieczyszczenia wykładziny.

Kapsułkowanie

Kapsułkowanie to nowoczesna metoda okresowego czyszczenia, którą można stosować za pośrednictwem urządzenia Smart Care® TRIO.

Czyszczenie na sucho z kryształkami odbywa się poprzez naniesienie roztworu ze środkiem czyszczącym na powierzchnię w postaci mgiełki (niska wilgotność). Kryształki, składające się z polimerów, są rozpylane na wykładzinę. Następnie urządzenie Trio szczotkuje wykładzinę tak, aby zanieczyszczenia i kurz zostały „zakapsułkowane” w kryształkach. Efekt? Kryształkowa pozostałość zawierająca brud. Kryształki z brudem są następnie z łatwością usuwane za pomocą odkurzacza.

W miejscach, które nie zostały wyczyszczone po użyciu powyższej metody, należy zastosować punktowo środek Crystal Spot Remover i specjalne narzędzie Spotting Tool.

Zalety:

- wysoka skuteczność;
- czyszczenie na sucho: nie pozostawia na wykładzinie kleistych pozostałości;
- po wykładzinie można chodzić natychmiast po czyszczeniu;
- mniejszy hałas lub całkowity jego brak;
- metoda zatwierdzona i zalecana przez wszystkich uznanych producentów wykładzin;
- certyfikat Green Seal;
- nie pozostawia zapachów.

UWAGA: bonetowanie może powodować zmianę wyglądu runa płytek dywanowych. WORKSTEP nie poleca stosowania tej metody.

Czyszczenie ekstrakcyjne

Czyszczenie ekstrakcyjne, alternatywna metoda dogłębnego czyszczenia, usuwa brud znajdujący się głęboko w runie. Najpierw na wykładzinę rozpylany jest roztwór wody i środka czyszczącego z kryształkami. Następnie wykładzina jest dokładnie prana ciśnieniową metodą ekstrakcyjną.

Należy pamiętać, że:

- zużywana jest większa ilość wody;
- czyszczenie musi odbywać się wieczorem lub w nocy, ze względu na dłuższy czas schnięcia i uciążliwy hałas;
- istnieje ryzyko powstania nieprzyjemnego zapachu;
- istnieje możliwość kurczenia się materiałów;
- należy uważać, jeśli pod podłogą zainstalowane jest okablowanie.

Zalecamy, aby nie chodzić po wykładzinie, ani nie ustawiać na niej mebli do czasu jego całkowitego wyschnięcia. W ten sposób uniknie się wcierania zanieczyszczeń spod nóg krzesel itp.. W mokrą wykładzinę.

Nie zalecamy stosowania detergentów w postaci szamponów. Środki czyszczące o wysokim pH pozostawiają osad, który może powodować szybkie ponowne zabrudzenie lub uszkodzenie włókien.