

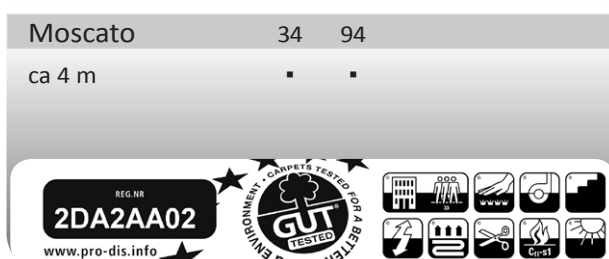


# PG moscato AB

<b>FABRICAGEMETHODE</b> Getuft 1/10" saxony	<b>MÉTHODE DE FABRICATION</b> Tufteé 1/10" saxony	<b>HERSTELLUNGSVERFAHREN</b> Getuftet 1/10" saxony	<b>MANUFACTURING PROCESS</b> Tufting 1/10" saxony
<b>POOLSAMENSTELLING</b> 100% PA IMPREL®	<b>COMPOSITION DU VELOURS</b> 100% PA IMPREL®	<b>POLMATERIAL</b> 100% PA IMPREL®	<b>PILE CONTENT</b> 100% PA IMPREL®
<b>TUFTDOEK</b> non woven PES	<b>SUPPORT</b> non woven PES	<b>TRÄGERMATERIAAL</b> PES Vlies	<b>PRIMARY BACKING</b> non woven PES
<b>RUG</b> Action Back	<b>DOSSIER</b> Action Back	<b>RÜCKENAUSRÜSTUNG</b> Action Back	<b>SECONDARY BACKING</b> Action Back
<b>POOLGEWICHT</b> ca. 1.150 gr/m <sup>2</sup>	<b>POIDS DU VELOURS</b> ca. 1.150 gr/m <sup>2</sup>	<b>POLGEWICHT</b> ca. 1.150 gr/m <sup>2</sup>	<b>PILE WEIGHT</b> ca. 1.150 gr/m <sup>2</sup>
<b>TOTAAL GEWICHT</b> ca. 2.095 gr/m <sup>2</sup>	<b>POIDS TOTAL</b> ca. 2.095 gr/m <sup>2</sup>	<b>GESAMTGEWICHT</b> ca. 2.095 gr/m <sup>2</sup>	<b>TOTAL WEIGHT</b> ca. 2.095 gr/m <sup>2</sup>
<b>POOLHOOGTE</b> ca. 5 mm	<b>HAUTEUR DU POIL</b> ca. 5 mm	<b>POLHÖHE</b> ca. 5 mm	<b>PILE HEIGHT</b> ca. 5 mm
<b>TOTALE HOOGTE</b> ca. 7 mm	<b>HAUTEUR TOTALE</b> ca. 7 mm	<b>GESAMTHÖHE</b> ca. 7 mm	<b>TOTAL HEIGHT</b> ca. 7 mm
<b>AANTAL NOPPEN</b> ca. 209 000/m <sup>2</sup>	<b>NOMBRE DE POINTS</b> ca. 209 000/m <sup>2</sup>	<b>NOPPENZAHL</b> ca. 209 000/m <sup>2</sup>	<b>NUMBER OF KNOTS</b> ca. 209 000/m <sup>2</sup>
<b>PERMANENT ANTISTATISCH</b> <2 kV	<b>ANTISTATIQUE PERMANENT</b> <2 kV	<b>PERMANENT ANTISTATISCH</b> <2 kV	<b>PERMANENTLY ANTISTATIC</b> <2 kV
<b>GELUIDSISOLATIE</b> ISO 140-8: 26 dB delta L	<b>ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT</b> ISO 140-8: 26 dB delta L	<b>TRITTSCHALLDÄMMUNG</b> ISO 140-8: 26 dB delta L	<b>SOUND INSULATION</b> ISO 140-8: 26 dB delta L
<b>GELUIDSABSORPTIE</b> ISO 11654: 0.20 alpha w	<b>ABSORPTION PHONIQUE</b> ISO 11654: 0.25 alpha w	<b>SCHALLABSORPTIONSGRAD</b> ISO 11654: 0.20 alpha w	<b>SOUND ABSORPTION</b> ISO 11654: 0.20 alpha w
<b>WARMTEDOORLAATBAARHEID</b> 0,09 m <sup>2</sup> K/W	<b>RÉSISTANCE THERMIQUE</b> 0,09 m <sup>2</sup> K/W	<b>WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND</b> 0,09 m <sup>2</sup> K/W	<b>THERMAL RESISTANCE</b> 0,09 m <sup>2</sup> K/W
<b>LICHTECHTHEID</b> 5-6	<b>RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE</b> 5-6	<b>LICHTECHTHEIT</b> 5-6	<b>LIGHT FASTNESS</b> 5-6
<b>WATERECHTHEID</b> 4-5	<b>RÉSISTANCE À L'EAU</b> 4-5	<b>WASSERECHTHEIT</b> 4-5	<b>WATER RESISTANCE</b> 4-5
<b>BRANDKLASSE</b> Brandklassement C <sub>fl</sub> -s1	<b>CLASSEMENT FEU</b> Classement feu C <sub>fl</sub> -s1	<b>BRANDVERHALTENSKLASSE</b> Baustoffkl. C <sub>fl</sub> -s1	<b>FIRE CLASS</b> Fireresistance C <sub>fl</sub> -s1

**UPEC**  
U3s P3 E1 C0  
Homologation CSTB: 10/273-08

Colours and widths ⇄ 93 cm x ⇄ 93 tcm





arc **edition**  
performance flooring

by Balta

PG **m o s c a t o** AB



▲ 94



▲ 34